

612000108308



Exo-A0_8 ALU ELOXIERT (2m) | LED Aufbauprofil | LED max.8mm | ultraslim

Exo-A0_8

8mm

max. Breite
LED Strip

Artikelnummer: 612000108308
EAN/GTIN: 7640273920105
Warengruppe: Alu-Profile
LED Profiltyp: Exo-A0
LED Profilserie: Exo-A
Farbe: aluminium eloxiert
LED Stip max. Breite in mm: 8
Länge in cm: 200
Max. Außenbreite in mm: 10,00
Max. Außenhöhe o. Cover in mm: 8,00
Gewicht in g/m: 54,2
Gewicht in g/Stück: 108,4
Vertikale Schnittfläche in mm²: 20
Kühlmasse in g/m: 54,2
Abnahmemenge: Kartonweise
Stück/Karton: 00
Verpackungsart: Karton
Gewicht pro Karton in kg (ca.): 0,00
Zusatzinformation Verpackung: mit Schutzeinlagen
Garantie: 2 Jahre
UV-Beständigkeit: 5 Jahre
Schutzart: IP20
Sicherheit: Nicht chlor-/salzwasserbeständig
PUR-Verguss: möglich (auf Anfrage)
PUR-Verguss individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
PUR-Cover individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)
Montage: passende Montageklammern verfügbar
Material: 6063-T5 Aluminium eloxiert (15 micron)

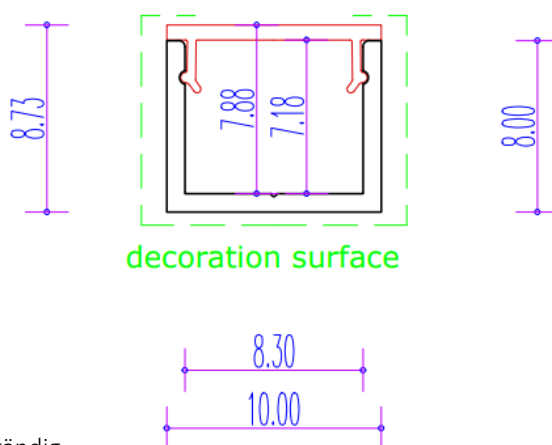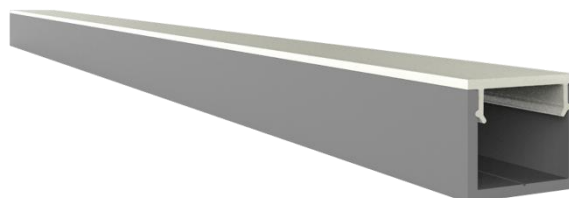

Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | eloxiert | recyceltes Aluminium

Silizium	Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 %	Mangan	kein Minimum, Maximum 0,10 %
Eisen	kein Minimum, Maximum 0,35 %	Magnesium	Minimum 0,45%, Maximum 0,9 %
Kupfer	kein Minimum, Maximum 0,10 %	Chrom	kein Minimum, Maximum 0,10 %

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

Besondere Merkmale

- | | |
|--|---|
| + Ultraflaches, ultraschmales Profil-Design | + Cover verdeckt die Kanten des Alu-Profils bei der Frontansicht (Alu unsichtbar) |
| + Sehr leicht bei ausgezeichneter Stabilität | + Flaches Cover-Design |
| + Glatte Haptik ohne unnötige Kühlrippen | + Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen |
| + Perfekte Wärmeableitung | + Weitere Standard-Farben im Sortiment verfügbar |
| + Cover schließt bündig mit dem Profil ab | + Montageklammern verfügbar |

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

Produktkompatibilität

Weitere Varianten LED Alu-Profile

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
632000108308	schwarz	Exo-A0_8 ALU BLACK RAL9005 (2m) LED Aufbauprofil LED max.8mm ultraslim
622000108308	weiss	Exo-A0_8 ALU WHITE RAL9016 (2m) LED Aufbauprofil LED max.8mm ultraslim

Passende PC-Cover

Artikelnummer	Farbe	Länge	Artikelname
412001010000	opal satiniert	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
432001010000	schwarz	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
442001010000	transparent	2m	PC43_10 (2m) Cover FLAT transparent (85 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0
411000010000	opal satiniert	10m	PC43_10 (10m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 in PE-Bag
431000010000	schwarz	10m	PC43_10 (10m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 in PE-Bag
411000001000	opal satiniert	100m	PC43_10 (100m) Cover FLAT opal satiniert (65 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 auf Rolle
431000001000	schwarz	100m	PC43_10 (100m) Cover FLAT schwarz (55 % TL) f. LED Alu-Profil Exo-A0/F0 auf Rolle

Passende PETG-Endkappen

Artikelnummer	Farbe	Kabelloch	Artikelname
510002108308	alu-silber	mit	CAP-A0 Endkappe mit Loch alu-silber
510001108308	alu-silber	ohne	CAP-A0 Endkappe ohne Loch alu-silber
530002108308	schwarz	mit	CAP-A0 Endkappe mit Loch schwarz
530001108308	schwarz	ohne	CAP-A0 Endkappe ohne Loch schwarz
520002108308	weiss	mit	CAP-A0 Endkappe mit Loch weiss
520001108308	weiss	ohne	CAP-A0 Endkappe ohne Loch weiss

Passende Montageklammern

Artikelnummer	Farbe	Artikelname
311000000010	silber	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 silber
331000000010	schwarz	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 schwarz
321000000010	weiss	SPS-A0_8 Montageklammer SpringSteel f. LED Alu-Aufbauprofil Exo-A0_8 weiss

Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschliesslich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.