

# 622000213306



Exo-A1F\_13 ALU WHITE RAL9016 (2m) | LED Einbauprofil | LED max.13mm | ultraflat+wings

Exo-A1F\_13

13mm

max. Breite  
LED Strip

Artikelnummer: 622000213306  
 EAN/GTIN: 7640273920143  
 Warengruppe: Alu-Profile  
 LED Profiltyp: Exo-A1F  
 LED Profilserie: Exo-A  
 Farbe: weiss | white RAL9016  
 LED Stip max. Breite in mm: 13  
 Länge in cm: 200  
 Max. Außenbreite in mm: 20,24  
 Max. Außenhöhe o. Cover in mm: 6,69  
 Gewicht in g/m: 75,88  
 Gewicht in g/Stück: 151,76  
 Vertikale Schnittfläche in mm<sup>2</sup>: 28  
 Kühlmasse in g/m: 75,88  
 Abnahmemenge: Kartonweise  
 Stück/Karton: 00  
 Verpackungsart: Karton  
 Gewicht pro Karton in kg (ca.): 00,0  
 Zusatzinformation Verpackung: mit Schutzeinlagen  
 Garantie: 2 Jahre  
 UV-Beständigkeit: 5 Jahre  
 Schutzart: IP20  
 Sicherheit: Nicht chlor-/salzwasserbeständig  
 PUR-Verguss: möglich (auf Anfrage)  
 PUR-Verguss individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)  
 PUR-Cover individuell bedruckt: möglich (auf Anfrage)  
 Material: 6063-T5 Aluminium pulverbeschichtet (25 micron)

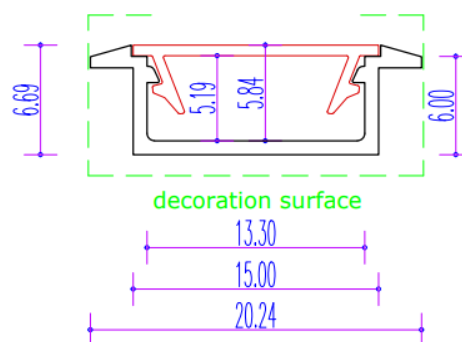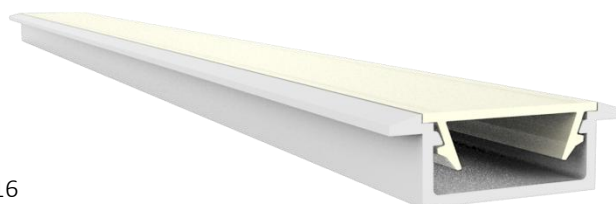

Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | pulverbeschichtet | recyceltes Aluminium

|          |                              |           |                              |
|----------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| Silizium | Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 % | Mangan    | kein Minimum, Maximum 0,10 % |
| Eisen    | kein Minimum, Maximum 0,35 % | Magnesium | Minimum 0,45%, Maximum 0,9 % |
| Kupfer   | kein Minimum, Maximum 0,10 % | Chrom     | kein Minimum, Maximum 0,10 % |

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

## Besondere Merkmale

|                                              |                                                                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| + Ultraflaches, schmales Profil-Design       | + Flaches Cover schließt bündig mit dem Profil ab                                 |
| + Sehr leicht bei ausgezeichneter Stabilität | + Seitliche leicht abgeschrägte Flügel schützen sensible Stellen im Einbaubereich |
| + Glatte Haptik ohne unnötige Kühlrippen     | + Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen     |
| + Perfekte Wärmeableitung                    | + Weitere Standard-Farben im Sortiment verfügbar                                  |

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

## Produktkompatibilität

### Weitere Varianten LED Alu-Profile

| Artikelnummer | Farbe   | Artikelname                                                                           |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 612000213306  | alu     | Exo-A1F_13 ALU ELOXIERT (2m)   LED Einbauprofil   LED max.13mm   ultraflat+wings      |
| 632000213306  | schwarz | Exo-A1F_13 ALU BLACK RAL9005 (2m)   LED Einbauprofil   LED max.13mm   ultraflat+wings |

### Passende PC-Cover

| Artikelnummer | Farbe          | Länge | Artikelname                                                                                      |
|---------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412001015000  | opal satiniert | 2m    | PC41_13 (2m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F              |
| 432001015000  | schwarz        | 2m    | PC41_13 (2m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F                     |
| 442001015000  | transparent    | 2m    | PC41_13 (2m) Cover FLAT transparent (85% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F                 |
| 411000150000  | opal satiniert | 10m   | PC41_13 (10m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F   in PE-Bag |
| 431000150000  | schwarz        | 10m   | PC41_13 (10m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F   in PE-Bag        |
| 418000150000  | opal satiniert | 80m   | PC41_13 (80m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F   auf Rolle |
| 438000150000  | schwarz        | 80m   | PC41_13 (80m) Cover FLAT schwarz (55% TL) f. LED Alu-Profil Exo-A1/A1F/A2/A2F   auf Rolle        |

### Passende PETG-Endkappen

| Artikelnummer | Farbe      | Kabelloch | Artikelname                               |
|---------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| 510002213306  | alu-silber | mit       | CAP-A1F Endkappe   mit Loch   alu-silber  |
| 510001213306  | alu-silber | ohne      | CAP-A1F Endkappe   ohne Loch   alu-silber |
| 530002213306  | schwarz    | mit       | CAP-A1F Endkappe   mit Loch   schwarz     |
| 530001213306  | schwarz    | ohne      | CAP-A1F Endkappe   ohne Loch   schwarz    |
| 520002213306  | weiss      | mit       | CAP-A1F Endkappe   mit Loch   weiss       |
| 520001213306  | weiss      | ohne      | CAP-A1F Endkappe   ohne Loch   weiss      |

#### Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschliesslich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.