

622000611614


Exo-T4_11 ALU WHITE RAL9016 (2m) | LED Trockenbauprofil Schattenfuge | LED max.11mm | wallwasher

Exo-T4_11

11mm

max. Breite
LED Strip

Artikelnummer: 612000611614
EAN/GTIN: 7640273920419
Warengruppe: Alu-Profile
LED Profiltyp: Exo-T4
LED Profilserie: Exo-T
Farbe: weiss | white RAL9016
LED Strip max. Breite in mm: 11
Länge in cm: 200
Max. Außenbreite in mm: 80,00
Max. Außenhöhe o. Cover in mm: 00
Gewicht in g/m: 319,78
Gewicht in g/Stück: 639,56
Vertikale Schnittfläche in mm²: 118
Kühlmasse in g/m: 319,78
Abnahmemenge: Kartonweise
Stück/Karton: 00
Verpackungsart: Karton
Gewicht pro Karton in kg (ca.): 00
Zusatzinformation Verpackung: Schutzeinlagen
Garantie: 2 Jahre
UV-Beständigkeit: 5 Jahre
Schutzart: IP20
Sicherheit: Nicht chlor-/salzwasserbeständig
Montage: für Trockenbau-, Gipsplatten- und Unterputzmontage
Material: 6063-T5 Aluminium pulverbeschichtet (25 micron)

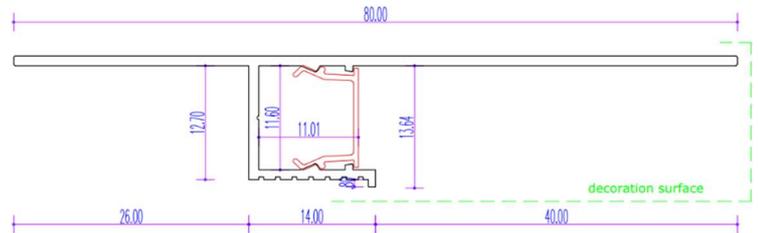

Materialzusammensetzung von 6063-T5 Aluminium Legierung | pulverbeschichtet | recyceltes Aluminium

Silizium	Minimum 0,2 %, Maximum 0,6 %	Mangan	kein Minimum, Maximum 0,10 %
Eisen	kein Minimum, Maximum 0,35 %	Magnesium	Minimum 0,45%, Maximum 0,9 %
Kupfer	kein Minimum, Maximum 0,10 %	Chrom	kein Minimum, Maximum 0,10 %

Dieses Material kann mit geeigneten Maschinen und entsprechender Drehzahl durchbohrt und gesägt werden.

Besondere Merkmale

<p>+ Besonders flaches Profil-Design mit seitlichen Flügeln zur Montage im Trockenbau</p> <p>+ Leicht bei ausgezeichneter Stabilität; perfekte Wärmeableitung</p> <p>+ Indirekte Beleuchtung – das erzeugte Licht beflutet die Wand und/oder die Decke und/oder den Boden – wallwasher</p>	<p>+ Die seitlichen Flügel werden unter die Trockenbauplatten geklemmt und/oder verklebt/verspachtelt</p> <p>+ Pulverbeschichtete Alu-Profile können bestrichen/bemalt werden</p> <p>+ Optimaler Schutz der LED Lichtlinie vor Staub und mechanischen Einwirkungen</p>
---	---

Auf Wunsch Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben bei entsprechender Mindestmenge möglich!

Produktkompatibilität

Passende PC-Cover

Artikelnummer	Farbe	Länge	Artikelname
412001003500	opal satiniert	2m	PC75_11 (2m) Cover FLAT opal satiniert (65% TL) f. LED Trockenbau-Profil Schattenfuge Exo-T4

Passende PETG-Endkappen

Artikelnummer	Farbe	Kabelloch	Artikelname
511002034053	weiss	mit	PETG-T4_11 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-T4_11 + Cover PC75_11 mit Loch weiss
511001034053	weiss	ohne	PETG-T4_11 Endkappe f. LED Alu-Profil Exo-T4_11 + Cover PC75_11 ohne Loch weiss

Empfehlung:

Für die optimale Haftung des selbstklebenden LED Strips am Alu-Profil muss die Klebefläche gereinigt werden.

- ✓ Staub und leichter Schmutz wird mit einem Pinsel, einer weichen Kunststoff-/Naturhaarbürste, Druckluft oder einem Baumwoll-/Mikrofasertuch beseitigt.
- ✓ Verschmutzungen, Schlieren etc. können mit in Wasser aufgelöstem Spülmittel entfernt werden. Trocken nachwischen.
- ✓ Keine Scheuermittel, Stahlwolle, Topfreiniger etc. verwenden – ausschließlich Schwämme, Baumwoll-/Mikrofasertücher oder weiche Kunststoff-/Naturhaarbürsten.
- ✓ Zum Entfetten oder zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz – wie z. B. Kleberückständen – können handelsübliche Lösungsmittel wie z. B. Aceton und für eloxierte Alu-Profile spezielle Eloxal-Reiniger eingesetzt werden.
- ✓ Grundsätzlich dürfen eloxierte und pulverbeschichtete Oberflächen weder mit sauren noch alkalischen Reinigungsmitteln behandelt werden. Der pH-Wert muss zwischen 5 (sauer) und 8 (alkalisch) liegen. Ebenso dürfen keine abrasiven Reinigungsmittel verwendet werden, weil sie der Oberfläche schaden.